




Eichinger[®]
Equipment



Benne à béton 1016

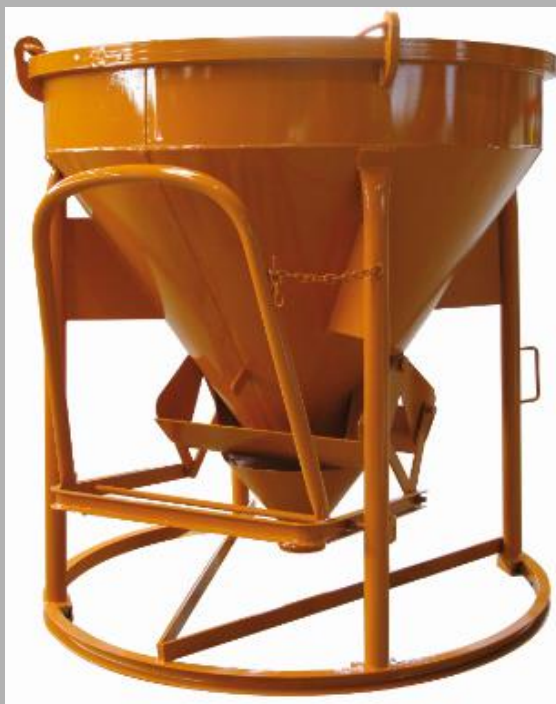

Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau.
Conception très robuste : Système de fermeture breveté commandé par levier.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC \varnothing 200 mm (sur demande \varnothing 150, \varnothing 300 mm).


En option : Tuyau caoutchouc en \varnothing 150, 200 ou 300 mm.

En option : Version plus basse.

document non contractuel



Nos dimensions
petites modifications possibles

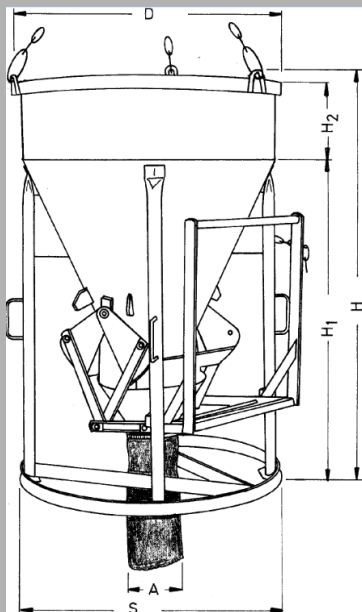

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB	kg
1016.1	150	980	980	Au choix	1200		1360	1760	58
1016.2	200	980	980	Au choix	1200	100	1360	1860	68
1016.3	250	1040	1040	Au choix	1350		1410	1910	128
1016.4	300	1040	1040	Au choix	1350	100	1510	2010	138
1016.5	350	1040	1040	Au choix	1350	125	1535	2035	158
1016.6	375	1040	1040	Au choix	1350	150	1560	2020	168
1016.7	400	1040	1040	Au choix	1350	200	1610	2070	178
1016.8	500	1040	1040	Au choix	1350	300	1710	2170	198
1016.9	600	1040	1040	Au choix	1350	400	1810	2270	218
1016.10	750	1400	1400	Au choix	1350	250	1660	2300	238
1016.11	800	1400	1400	Au choix	1350	300	1710	2350	282
1016.12	1000	1400	1400	Au choix	1350	400	1810	2450	292
1016.13	1250	1600	1600	Au choix	1350	350	1760	2500	340
1016.14	1500	1600	1600	Au choix	1350	450	1860	2600	420
1016.15	1750	1600	1600	Au choix	1350	600	2010	2750	450
1016.16	2000	1800	1800	Au choix	1500	500	2060	2900	600
1016.17	2500	1800	1800	Au choix	1500	700	2260	3100	680
1016.18	3000	2000	2000	Au choix	1550	600	2200	3150	800
1016.19	3500	2000	2000	Au choix	1550	750	2350	3300	900
1016.20	4000	2000	2000	Au choix	1550	900	2500	3450	1000