



Eichinger®
Baugeräte



Benne à tuyau 1036



Version couchée, forme octogonale avec sortie droite et réceptacle de laitance latéral. Conception très robuste. Système de fermeture par levier et sa corde qui entraîne le mécanisme d'auto-fermeture. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.



A partir de 1000 l, une poulie facilite la fermeture.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), oeillets ou chaînes soudées certifiées.

Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.

Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

Nos dimensions
petites modifications possibles
(Croquis du 1036.14)

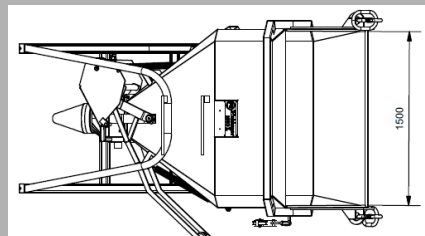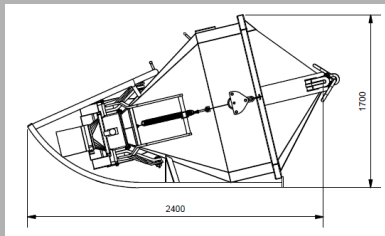



Type	Vol.	T	B	E	A	H1	H2	H	HB	kg
1036.3	250	1050	1050	550	opt	1150	400	1550	1750	240
1036.4	300	1050	1050	550	opt	1150	440	1590	1790	245
1036.5	350	1050	1050	550	opt	1150	480	1630	1830	250
1036.6	375	1050	1050	550	opt	1150	500	1650	1950	260
1036.7	400	1050	1050	550	opt	1150	550	1700	2000	280
1036.8	500	1050	1050	580	opt	1150	600	1750	2200	290
1036.9	600	1200	1200	660	opt	1250	720	1970	2450	350
1036.10	750	1200	1200	660	opt	1250	750	2000	2520	360
1036.11	800	1200	1200	660	opt	1250	800	2050	2590	370
1036.12	1000	1200	1200	660	opt	1250	900	2150	2750	380
1036.13	1250	1500	1500	860	opt	1500	800	2300	2820	540
1036.14	1500	1500	1500	860	opt	1500	900	2400	2980	570
1036.15	1750	1500	1500	860	opt	1500	1025	2575	3120	640
1036.16	2000	1500	1500	860	opt	1500	1150	2650	3280	650
1036.17	2500	1800	1800	860	opt	1500	350	1850	3140	920
1036.18	3000	1800	1800	860	opt	1500	500	2000	3150	1160
1036.19	3500	1800	1800	860	opt	1500	650	2150	3350	1280
1036.20	4000	1800	1800	860	opt	1500	800	2300	3500	1390

