





# Benne à terre 1044



Avec anse, chaîne et crochet de haute sécurité pour vider automatiquement la benne sans assistance au sol. Le grutier pose la benne à l'endroit où il veut la vider, donne un peu de mou au câble, dégage le crochet et le remet en tension. Cette opération provoque un pivotement de l'arrière vers l'avant et la benne se vide, l'opération inverse est possible. Particulièrement adaptée au transport de produits en vrac, tels les gravats, le béton, la terre, etc... Densité maximale de la matière à lever = 2.4 Capacités supérieures sur demande.

Nos dimensions  
Petites modifications possibles  
(Croquis du 1044.6)

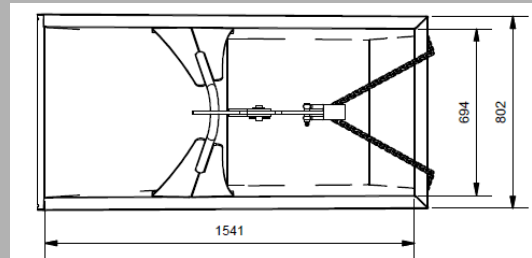

Type	Vol.	L	B	H 1	L 1	B 1	HB	kg
1044.2	200	1140	700	490	1055	600	785	72
1044.3	250	1140	850	490	1055	750	790	80
1044.6	375	1630	855	540	1540	740	925	95
1044.8	500	1630	1110	540	1540	990	1000	110
1044.9	600	1630	1300	540	1540	1190	1155	140
1044.10	750	1885	1100	645	1795	990	1340	185
1044.11	800	1885	1200	645	1795	1090	1300	190
1044.12	1000	1885	1350	645	1795	1240	1370	210
1044.13	1250	1820	1245	830	1745	1150	1450	255
1044.14	1500	1820	1360	880	1745	1250	1495	270
1044.15	1750	2280	1320	960	2175	1225	1920	420
1044.16	2000	2280	1550	960	2175	1455	1920	450
1044.18	3000	2950	1550	1045	2670	1400	2180	700
1044.20	4000	2950	1750	1200	2670	1600	2400	800