



## Panier de stockage 1316



Montants en profilés, avec fond en tôle de 1,5 mm d'épaisseur à ondes trapézoïdales renforcées de rainures. Des parois latérales renforcées par rainures, avec compartiments d'empilage et oeillets d'accrochage pour grue.

Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1314 et FE 1316.



Peut être livrée avec couvercle et également avec un côté avant rabattable au 1/3 de sa hauteur (1316.5- 1316.8)

Capacité de charge: 1500 kg.

Disponible en version peinte (RAL 8017) et galvanisée.

Garde au sol en mm: 100 mm

Nos dimensions:  
Petites modifications possible  
(Croquis du Typ 1316.4)

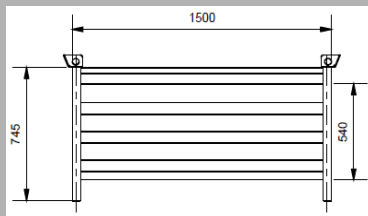



Typ	Länge	Breite	Höhe	Nutzhöhe	H 2	Unterfahrhöhe
1316.1	1000	800	750	645	70	100
1316.2	1200	800	750	645	70	100
1316.3	1500	800	750	645	70	100
1316.4	1500	1000	750	645	70	100

Lieferbar in allen Sondermaßen



# Panier de stockage 1316

Nos dimensions:  
Petites modifications possible  
(Croquis du Typ 1316.4)

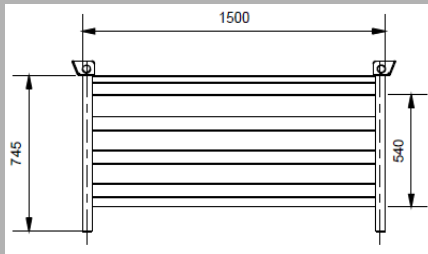

Type	L	B	H	Hauteur utile H1	H 2	Distance du sol U
1316.1	1000	800	750	645	70	100
1316.2	1200	800	750	645	70	100
1316.3	1500	800	750	645	70	100
1316.4	1500	1000	750	645	70	100
<b>avec abattant 1/3</b>						
1316.5	1000	800	750	645	70	100
1316.6	1200	800	750	645	70	100
1316.7	1500	800	750	645	70	100
1316.8	1500	1000	750	645	70	100

Option: Livrable sur mesure  
Hauteur et largeur = dimensions extérieures