





Station de lavage 3022

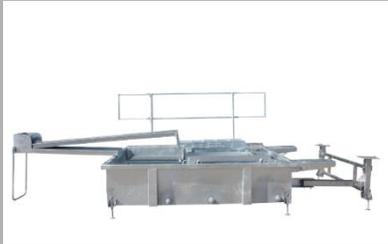

La station de lavage a été conçue dans le but de traiter l'eau utilisée pour le lavage des bennes à béton et de renforcer la protection de l'environnement (art. L216- 6, loi sur l'eau). Elle ne nécessite aucune alimentation électrique et ne prends que très peu de place sur un chantier. (superposable pour le stockage). Elle est destinée à recevoir les eaux chargées issues du nettoyage des bennes à béton ou des toupies des camions (selon l'implantation du chantier) et de les recycler sans traitement additionnel afin de les rejeter dans les égouts ou de les réutiliser sur le chantier. Un podium de lavage universelle, l'unité de traitement Ph au CO² ainsi qu'une rampe à tuyau pour nettoyer les bennes sans devoir les démonter, complètent la station.

Nos dimensions:

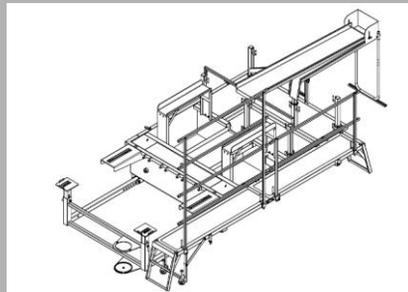

Type	Longueur	L 1	L 2	Largeur	Hauteur	Poids kg
3022.1	3315	1490	930 – 1240	2650	690	1150
Encombrement repliée						
3022.1	3315			2200	950	1150