


# Gamme SOLOR

## Chauffages radiants gaz mobiles.

Les SOLOR sont des chauffages radiants mobiles fonctionnant (selon les modèles) au gaz propane ou au gaz butane, se fixant directement sur une bouteille de 13 ou 35 Kg ou sur un chariot mobile sur roues avec mât télescopique.

Leur champ d'application est très vaste : chauffage de postes de travail, chauffage d'appoint, séchage,... pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les locaux domestiques, les marchés, les bâtiments agricoles...

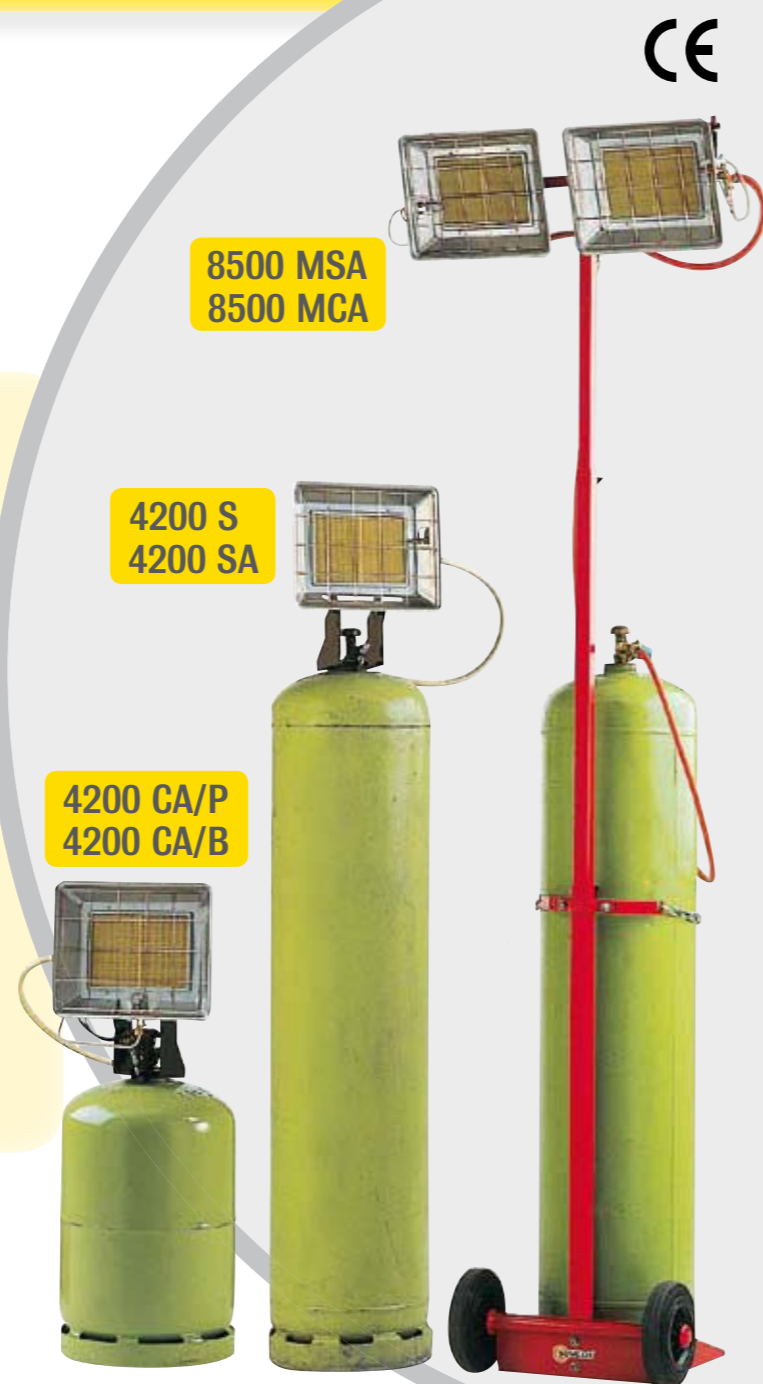

CE

8500 MSA  
8500 MCA4200 S  
4200 SA4200 CA/P  
4200 CA/B

CE

### Efficaces

Fonctionnant sans alimentation électrique ni raccordement à un conduit de cheminée, il suffit de fixer les SOLOR sur une bouteille de gaz 13 ou 35 Kg pour obtenir rapidement la chaleur désirée grâce à la grande qualité de leurs panneaux radiants. D'encombrement réduit, silencieux et économiques (jusqu'à plus de 60 heures de fonctionnement sur une bouteille de gaz de 13 Kg), ils sont l'outil idéal que l'on déplace facilement d'un endroit à l'autre.

### Prêts à l'emploi

Les SOLOR sont livrés complets, prêts à l'emploi avec :

- support de fixation orientable,
- tuyau gaz avec connexions conformes aux normes en vigueur,
- détendeur gaz,
- grilles de protection,
- allumeur piezo électrique (sauf SOLOR 4200 S).

### Mobiles

Pour renforcer encore la mobilité et l'efficacité des appareils, les SOLOR 8500 MSA et 8500 MCA sont pourvus d'un robuste chariot équipé de roues caoutchouc. Très stable, il accepte indifféremment les bouteilles de gaz 13 ou 35 Kg.

Le mât télescopique des SOLOR 8500 peut être déployé jusqu'à 2,5 mètres de haut, augmentant ainsi la surface d'influence des appareils en fonction du réglage de hauteur choisi.

### Allumeur piézo

A l'exception du SOLOR 4200 S, les SOLOR 4200 et 8500 sont équipés d'un allumeur piezo électrique permettant la mise en service des appareils par simple pression sur 2 boutons (allumeur piezo et vanne gaz).

Type	SOLOR 4200 S	SOLOR 4200 SA	SOLOR 4200 CA/B	SOLOR 4200 CA/P	SOLOR 8500 MSA	SOLOR 8500 MCA
Lieu d'utilisation*	Plein air	Plein air	intérieur locaux domestiques ou professionnels*	Plein air ou intérieur locaux professionnels*	Plein air	Plein air ou intérieur locaux professionnels*
Gaz	Propane ou Butane		Butane	Propane	Propane ou Butane	Propane
Puissance calorifique maxi	W	4170	4170	4170	8340	8340
	Kcal/H	3590	3590	3590	7180	7180
Puissance calorifique mini	W	2370	2370	2370	2370	2370
	Kcal/H	2040	2040	2040	2040	2040
Consommation maxi	Kg/H	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6
Sécurité	Type	Contrôle de flamme par thermocouple		Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère	Contrôle de flamme par thermocouple	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
		non	oui			
Allumeur Piézo électrique		non	oui	oui	oui	oui
Dimensions L x l x H	mm	380 x 350 x 125		380 x 350 x 125	520 x 480 x 2600 MAXI	
Poids	Kg	2,5	2,5	2,5	23	23

\*Voir encart rouge ci contre.

TARIF  
PAGE 113

### A L'INTERIEUR DES LOCAUX OU EN PLEIN AIR (selon la réglementation en vigueur)

La gamme SOLOR comprend 2 types d'appareils se différenciant par leurs équipements gaz et de sécurité.

**SOLOR 4200 S, 4200 SA et 8500 MSA** : équipés d'un contrôle de flamme par thermocouple, ils s'utilisent exclusivement en PLEIN AIR. Fonctionnant indifféremment au gaz propane ou au gaz butane, ils sont pourvus d'un détendeur réglable.

**SOLOR 4200 CA/B, 4200 CA/P et 8500 MCA** : équipés d'un contrôle de flamme par thermocouple associé à un contrôleur d'atmosphère, ils s'utilisent en PLEIN AIR ou à l'INTERIEUR DES LOCAUX :

- DOMESTIQUES : SOLOR 4200 CA/B, avec détendeur fixe butane
- PROFESSIONNELS : SOLOR 4200 CA/P et 8500 MCA avec détendeur fixe propane (hors bungalows, magasins, ERP, restaurants...).



Allumeur piezo et vanne de réglage

SOVELOR® Tél. 04 78 47 11 11 - Fax 04 78 43 48 82