

CONDOR

**Un équipement simple
et fonctionnel pour la projection
et le rejointoiement**



**Convient pour les enduits traditionnels
et prêt-à-l'emploi**

Moteur électrique monophasé 220 V.
Système de transport par écrasement (pompe péristaltique) avec variateur de débit.
Trémie de chargement capacité 50 litres.
Tuyau de projection longueur 12 mètres équipé d'une commande marche / arrêt.
Vibreux intégré.
Dimensions : L 855 x l 700 x h 660 mm
Poids : 98 kg
Débit produit : de 0 à 12 litres par minute.

ÉQUIPEMENT

Intégré




Vibreux

En option




Compresseur d'air 200 l/mn



Kit "Spécial Injection"

ACCESSOIRES

Balles de nettoyage




2 balles de nettoyage

Kit rejointoiment



1 adaptateur
+ 3 buses à jointer
Ø 10, Ø 12 et Ø 14

Kit projection

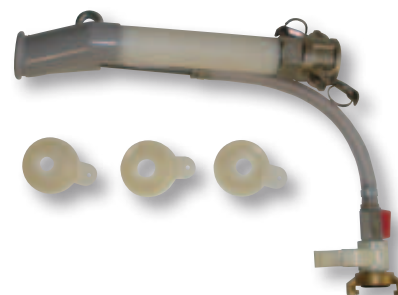

1 lance de projection
+ 3 buses à projeter
Ø 8, Ø 12, Ø 16

Sangle de support tuyau



B.P. 23 - 69380 LOZANNE
Tél. : (00 33) 04 78 43 62 62 - Fax : (00 33) 04 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

Agent distributeur