

## MACHINE GAMME MALAXEURS

## FLOORMIX 2300 | Station de malaxage

Station mobile pour les grandes surfaces (capacité 150 kg)



- **Pale spéciale** - évite la formation de grumeaux ou les dépôts au fond et sur les parois de la cuve
- Démarrage électronique progressif, vitesse de rotation constante, protection électronique et thermique de surcharge
- Interrupteur avec protection anti-poussière et anti-redémarrage
- Fonction mélange avec vitesse de rotation réduite et adaptation optimale de la vitesse au matériau à malaxer
- Unité d'entraînement avec pale qui se retire du chariot facilement et sans outil
- Machine équilibrée : simple à incliner, dosage précis
- Machine compacte : simple à manoeuvrer et à incliner
- Chariot de transport avec poignée et grandes roues
- 4 grandes roues directionnelles, grande mobilité
- Cuve à parois épaisses
- Raccordement direct à l'aspirateur Ø 35 mm



RÉFÉRENCE	FLOORMIX2300
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Moteur	Électrique 230 V - 2 300 W
Ø de la pale	225 mm
Raccord	M16
Capacité	150 kg
Vitesse de rotation	70 - 130 - 160 - 280 tr/min
Poids	48 kg
Dimensions (L x l x h)	816 x 594 x 1329 mm

### UTILISATION

Mélange homogène et sans grumeaux de chape, mastic et autres matériaux liquides. Spécialement adapté au ragréage liquide.

Destiné aux métiers de la rénovation et aux carreleurs.

### CONTENU DE LA LIVRAISON

Palette comprenant :

- 1x station de malaxage
- 1x pale spéciale réf. M31640
- 1x cuve 110 l réf. M32343000

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

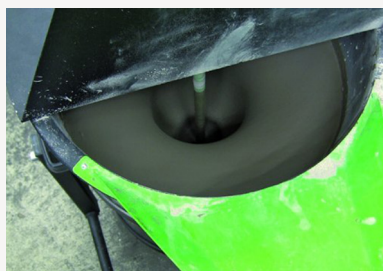
Couplez votre station de malaxage à l'aspirateur ASP-E16 ; cela évitera les dégagements de poussière lors du versement et/ou du démarrage.



## MACHINE GAMME MALAXEURS

**FLOORMIX 2300** Station de malaxage

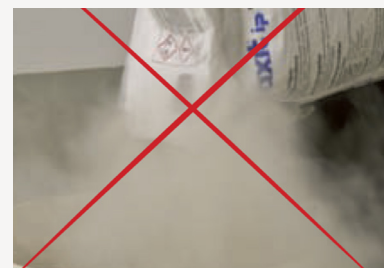
Station mobile pour les grandes surfaces (capacité 150 kg)

**Un mélange homogène, sans grumeaux**

- 4 vitesses de rotation
- pale spéciale - évite la formation de grumeaux ou les dépôts au fond et sur les parois de la cuve
- démarrage progressif et vitesse de rotation constante

**Un travail sans poussière**

- Raccordement direct à l'aspirateur Ø 35 mm = évite les dégagements de poussière lors du versement et/ou du démarrage

**Une station de malaxage ergonomique**

- 4 grandes roues directionnelles
- Chariot de transport avec poignée
- compacte et équilibrée = simple à manoeuvrer, il suffit d'incliner la cuve pour doser le matériau à répandre

**Un nettoyage simplifié**

- Unité d'entraînement avec pale qui se retire du chariot facilement et sans outil complémentaire

