


DT-Mobil PRO PE 980 Nourrice

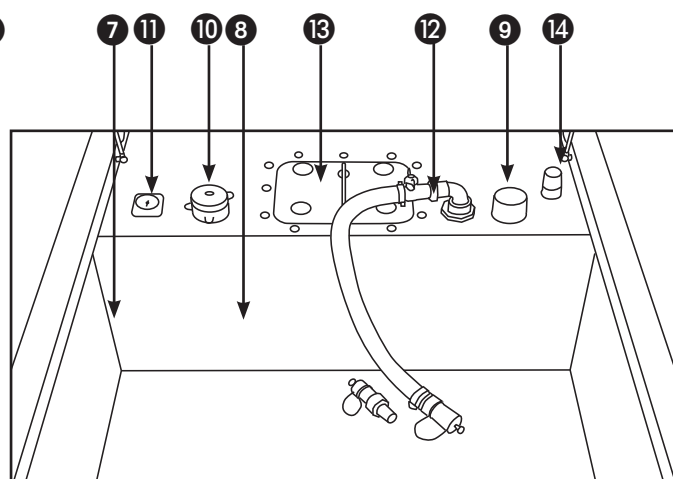

DT-Mobil PRO ACIER 980 Nourrice

	DT-Mobil PRO PE 980 Nourrice	DT-Mobil PRO ACIER 980 Nourrice
①	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
②	Anneau de levage en acier galvanisé	Anneau de levage en acier galvanisé
③	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
④	Rétention 110 %	Rétention 110 %
⑤	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
⑥	Empilable jusqu'à deux pièces pleines	Empilable jusqu'à deux pièces pleines
⑦	Réservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulis	Réservoir intérieur en acier avec paroi anti-roulis
⑧	Réserve rangement outils	Réserve rangement outils
⑨	Couvercle d'inspection avec évent/soupape de surpression intégré	Event/soupape de surpression intégré
⑩	Bouchon de remplissage 2"	Bouchon de remplissage 2"1/2 avec chaînette
⑪	Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé)	Jauge de niveau à cadran à lecture verticale
⑫	Flexible d'alimentation pompe DN 25 avec raccord rapide 1"	Flexible d'alimentation pompe DN 25 avec raccord rapide 1"
⑬		Trappe de visite réservoir intérieur
⑭		Témoin optique de fuite

Homologué ADR, notez que l'homologation du réservoir intérieur en PE est limitée à 5 ans. Au-delà, il faut remplacer le réservoir interne. Homologation ADR

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve DT-Mobil PRO PE ADR 980 Nourrice (raccord rapide 1»)	980	130	115	130	330	10937
Cuve DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Nourrice (raccord rapide 1»)	980	130	115	130	475	10942

RÉSERVOIR		
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE pour le réservoir intérieur	Acier pour l'enveloppe extérieure et le réservoir intérieur
Épaisseur parois	3 mm et 8 mm	3 mm et 3 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul	Gasoil, GNR, Fioul
Paroi anti-roulis	Oui	Oui
RACCORDS		
Plage de température d'utilisation		
Raccord entrée sortie	Raccord rapide F 1"	Raccord rapide F 1"
Flexible de refoulement	Flexible de raccordement DN 25 longueur 60 cm	Flexible de raccordement DN 25 longueur 60 cm
Flexible d'aspiration	Flexible DN 25	Flexible DN 25
Crépine	Non	Non
ENSEMBLE		
Vanne coupe circuit	Oui	Oui
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
Transportable	Oui	Oui
Stockage	Oui	Oui