

SUREFIT™ VISIÈRE GRILLAGÉE 20CM

CODE PRODUIT: ANX100-130-000

OFFRE UNE ROBUSTESSE GÉNÉRALE CONTRE LES PARTICULES À 12 MS

FICHE
TECHNIQUE

PROTECTION DE LA TÊTE

ACCESSOIRES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

S'assurer que le porte écran et l'écran sont bien fixés au casque pendant l'utilisation de l'ensemble

S'assurer que l'écran fixé sur le porte écran est compatible et que le film de protection a été retiré

Vérifier que l'écran est en place avant d'entrer dans la zone à risque

DIMENSIONS DE LA VISIÈRE

Poids: 133g (env.)


Épaisseur: 1.0 mm

Longueur: 200mm

DIMENSIONS OF OUTER PACKAGING

Quantity: 140

Weight: 22.6kg (Approx.)

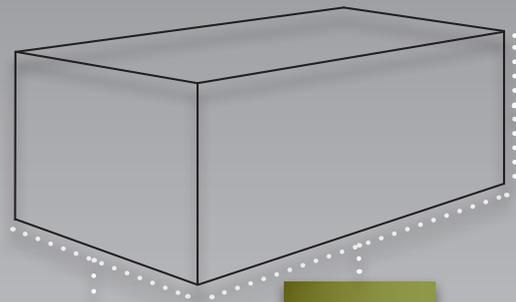

LARGEUR:
380mm


LONGUEUR:
490mm

HAUTEUR:
510mm

CONFORMITÉ

Répond aux normes EN 166 Et EN 1731 S

Certificat CE numéro 85724, délivré par BSi Product Certification

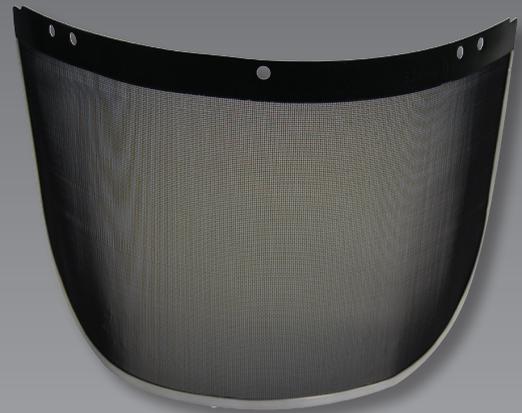

VISIÈRE:
Maillage en acier peint

LIMITES D'UTILISATION

L'ensemble écran et porte-écran protégera efficacement uniquement s'il est porté correctement sur un casque de la gamme compatible

Si la visière est rayée ou endommagée, elle doit être remplacée. Si la visière subit un choc violent, elle doit être remplacé immédiatement

Ne pas appliquer de peinture, de solvants ou d'étiquettes adhésives, sauf conformément aux instructions du fabricant

La visière, en contact avec la peau peut provoquer des réactions allergiques chez des personnes sensibles

Si cela se produit, quittez la zone à risque, retirez le casque et consultez un médecin

Non adapté pour l'usage avec tout type de produits chimiques, contacter JSP ou le distributeur pour avoir un conseil professionnel

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La visière peut être nettoyée avec du savon et de l'eau tiède et séchée avec un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil loin des produits chimiques et des températures extrêmes

PERFORMANCES DE LA VISIÈRE

20cm visière grillagé

Offre une protection contre les particules à 12 ms

Marquage: EN1731 S

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jgpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

FRANCE@JSPSAFETY.FR
+ 33 (0) 4 78 01 76 10



Issued 22/09/2020 V2